



# Nottingham



Dress Your Home

Pavimento




 V2  
 PEI 4

# NOTTINGHAM

Gres Porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame  
Feinsteinzeug

 9 mm



NATURALE / R10

15x60  
6"x24"




15X60

R10

# Nottingham

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug



V2



PEI 4

# NOTTINGHAM

Gres Porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame  
Feinsteinzeug

Milk



NG100R Nottingham MILK / 15x60 ■ 60

Stone



NG500R Nottingham STONE / 15x60 ■ 60

Almond



NG200R Nottingham ALMOND / 15x60 ■ 60

Walnut




NG300R Nottingham WALNUT / 15x60 ■ 60

Taupe




NG400R Nottingham TAUPE / 15x60 ■ 60




NATURALE / R10

15x60  
6"x24"


Pezzi Speciali  
[Special items]




63  
Elle costa retta

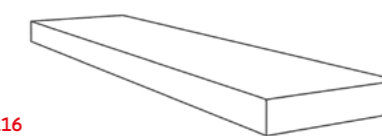

116  
Angolare DX e SX

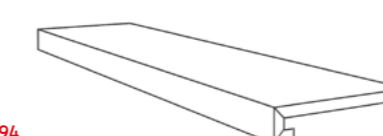

94  
Gradino costa retta

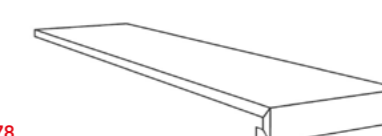


78  
Gradino costa retta lato corto

Consigli di posa / Conseils de pose / Verlegeempfehlungen


Installation advise

**NO 50%**



Mix solution: 30x120 / 20x120

**OK**



Mix solution: 30x120 (60%) / 20x120 (40%)

Pezzi Speciali  
[Special items]



8  
Battiscopa  
8x45  
pcs/box 30  
Kg 14,6

NG105 MILK  
NG205 ALMOND  
NG305 WALNUT  
NG405 TAUPE  
NG505 STONE

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes	kg
15x60	9	12	18,50

PALETTE Pallets	kg
60	1110

Imballi / Pesì  
[Packaging / Weights]

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Technical features  
Caractéristiques techniques  
Technische Eigenschaften

**PAVIMENTO**

Floor tile

**RIVESTIMENTO**

Wall tile



Azienda  
Company



idea ceramica // by MoMa ceramiche Group

	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori medi Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	> 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545 - 2	+/- 5 %	+/- 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness Équerage des angles Geradlinigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Ortogonalità</b> Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Planarità</b> Warpage Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,5 % - 0,3%	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)				
<b>Coefficiente dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	9 MK <sup>1</sup>		<b>7 MK<sup>1</sup></b>
<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	> 15 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb				
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545 - 12	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545 - 13	Classe UB min	Classe GB min	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 3 min	Classe 3 min	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend

**UNI EN 14411 G**  
**Gruppo BIa GL**  
Pavimenti in gres porcellanato  
Porcelain wall and floor tiles

**UNI EN 14411 L**  
**Gruppo BIII GL**  
Rivestimenti in bicottura  
Double firing wall tiles



**We are here!**  
**Noi siamo qui!**

Finale Emila (MO) - Via Panaria Bassa 17/A - Italy

Tel. +39 0535 90401 / info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net



idea ceramica

Via Panaria Bassa 17/A  
41034 Finale Emilia (MO)

Tel. +39 0535 90401  
Fax. +39 0535 762368

MADE IN ITALY

[info@ideaceramica.biz](mailto:info@ideaceramica.biz)

[www.ideaceramica.net](http://www.ideaceramica.net)